



報告：液状化解析プログラム LIQCA を用いた地盤地震応答解析
 (本文12～15ページ参照)

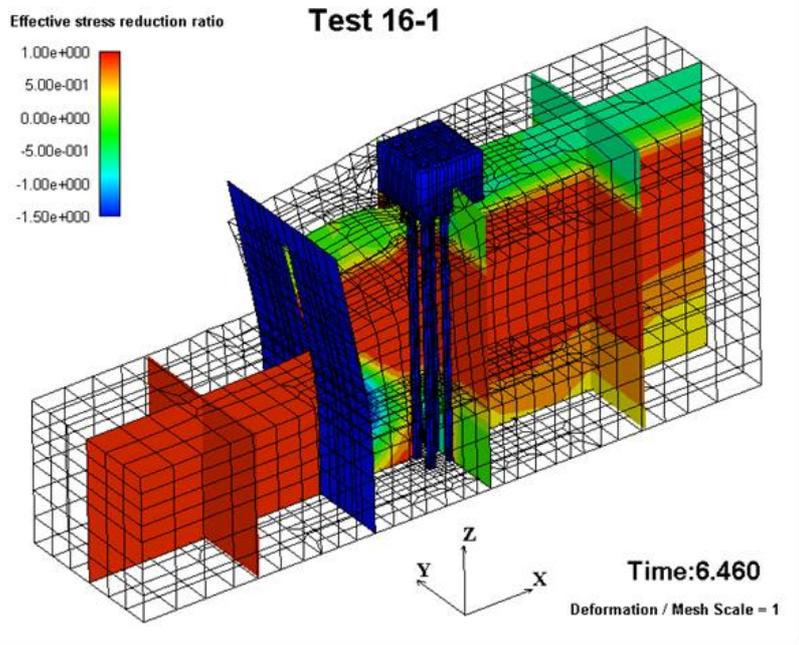

口絵写真-3 加振後の変形図と有効応力減少比 (ESDR = $(\sigma'_{mo} - \sigma'_m) / \sigma'_{mo}$)

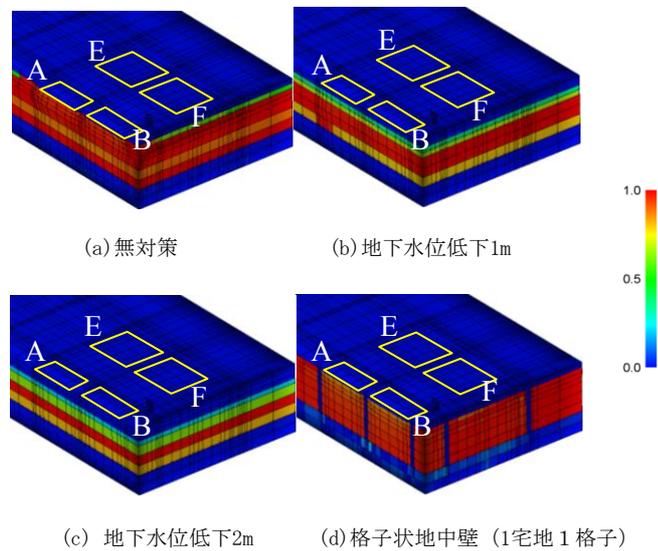

口絵写真-4 加震終了時(60sec)の変形及び過剰間隙水圧比、最大値は1.4(①-①断面)