


調査件名

試験年月日

地点番号（地盤高）

試 験 者

貫入ピストン直径 cm		貫入ピストン面積 m²		貫入速度 mm/min					
ジャッキの種類		ジャッキの能力 kN		反力装置の種類					
荷重計容量 kN		荷重計の 校正係数 MN/m²/目盛 kN/目盛		天 候					
測 点 No.					測 点 No.				
貫入量の読み mm		貫入量読みの 平均値 mm	荷重計 の読み	荷重強さ, 荷重 MN/m², kN	貫入量の読み mm		貫入量読みの 平均値 mm	荷重計 の読み	荷重強さ, 荷重 MN/m², kN
1	2				1	2			
0.0					0.0				
0.5					0.5				
1.0					1.0				
1.5					1.5				
2.0					2.0				
2.5					2.5				
3.0					3.0				
4.0					4.0				
5.0					5.0				
7.5					7.5				
10.0					10.0				
12.5					12.5				
貫入量2.5mmにおけるCBR %					貫入量2.5mmにおけるCBR %				
貫入量5.0mmにおけるCBR %					貫入量5.0mmにおけるCBR %				
C B R %					C B R %				
試験箇所の含水比 w %					試験箇所の含水比 w %				

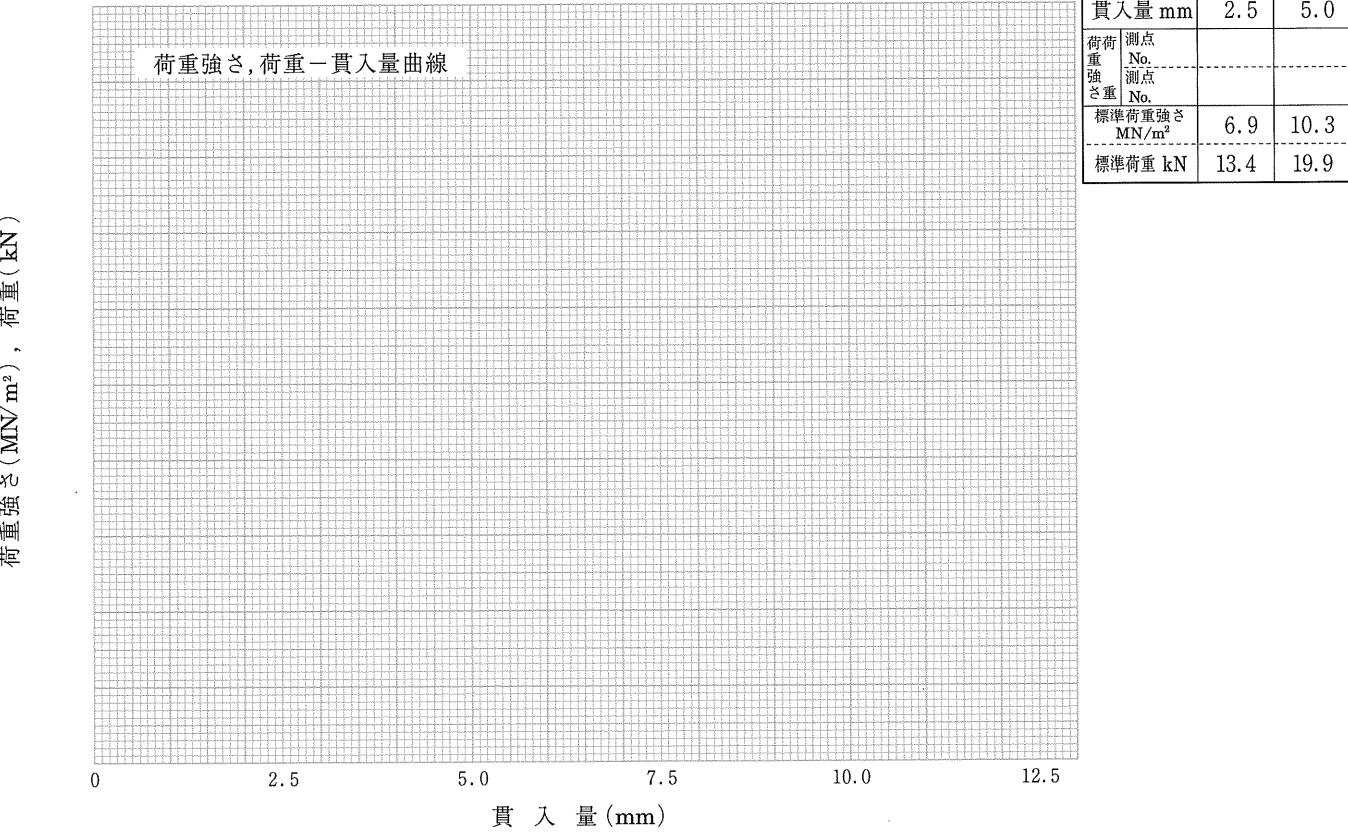

特記事項

[1 kN ≒ 102 kgf]
[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]