

調査件名


試験年月日

試料番号 (深さ)

試験者

試 験 方 法		締固めた土,乱さない土		ランマー質量		kg		土 質 名 称		
突 固 め 方 法				落 下 高 さ		cm		空気乾燥前含水比		%
試料の準備方法		非乾燥法, 空気乾燥法		突 固 め 回 数		回/層		自然含水比 w_n		%
試 験 条 件		水 浸, 非水浸		突 固 め 層 数		層		最適含水比 w_{opt}		%
養 生 条 件		日 空 気 中		モ ー ル ド	内 径		cm	最大乾燥密度 ρ_{dmax}		g/cm ³
		日 水 浸			高 さ ¹⁾		cm			
供 試 体 No.										
吸 水 膨 張 試 験	前	含 水 比 w								
		乾 燥 密 度 ρ_d		g/cm ³						
	後	膨 張 比 r_e								
		平均含水比 w'								
		乾 燥 密 度 ρ'_d		g/cm ³						
貫 入 試 験	試 験 後 の 含 水 比 w_2									
	貫入量2.5mmにおけるC B R									
	貫入量5.0mmにおけるC B R									
	C B R									

平均CBR %

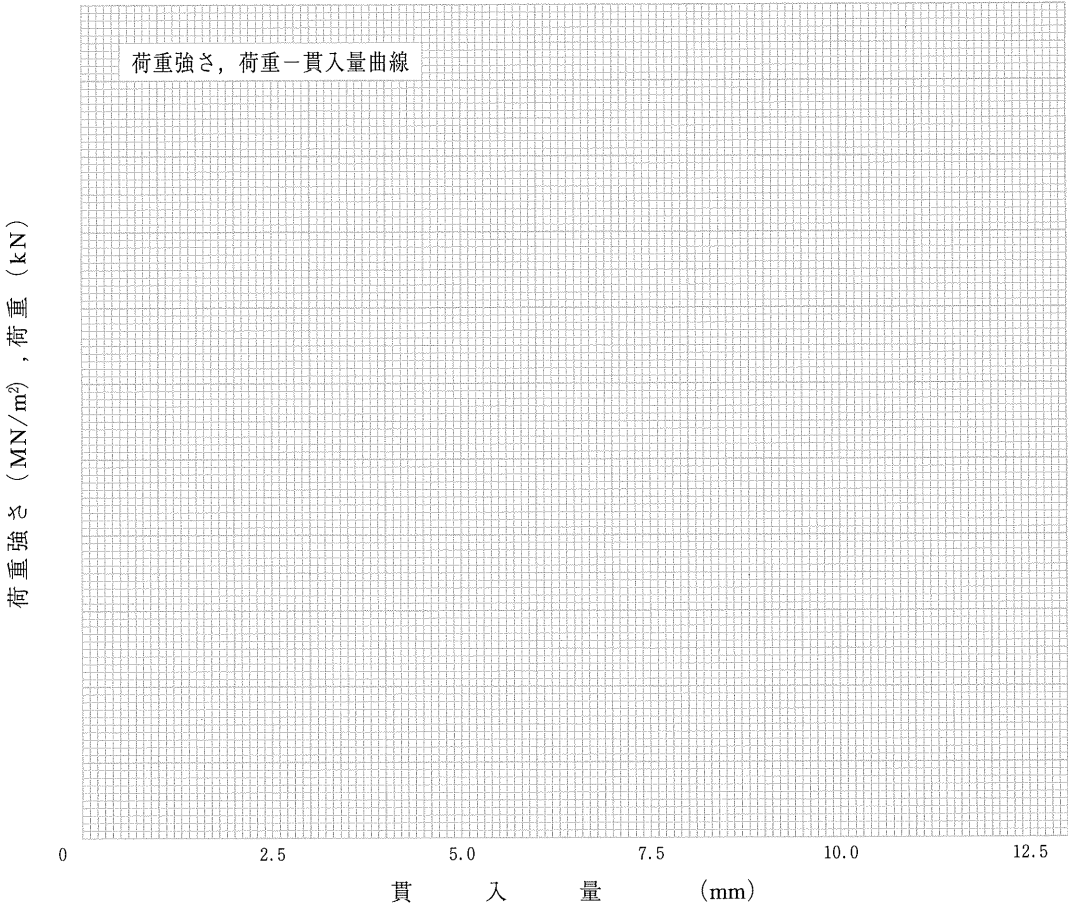

特記事項
1) スペーサーディスクの高さを差引く。

[1MN/m² ≒ 10.2kgf/cm²]
[1kN ≒ 102kgf]

貫入量 mm	2.5	5.0
荷重強さ		
供試体 No.		
標準荷重強さ MN/m ²	6.9	10.3
標準荷重 kN	13.4	19.9