
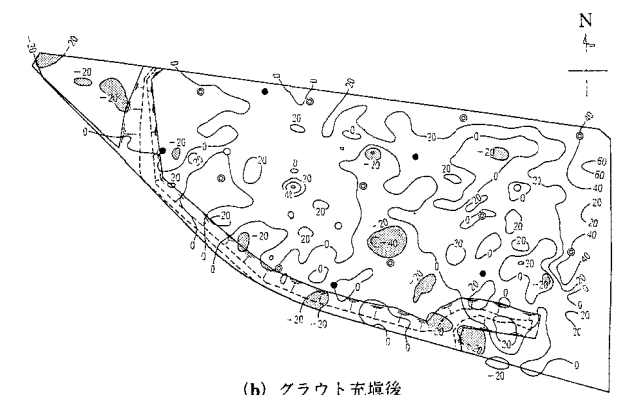
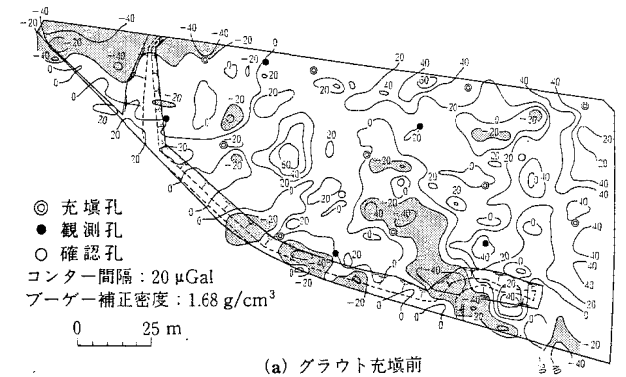
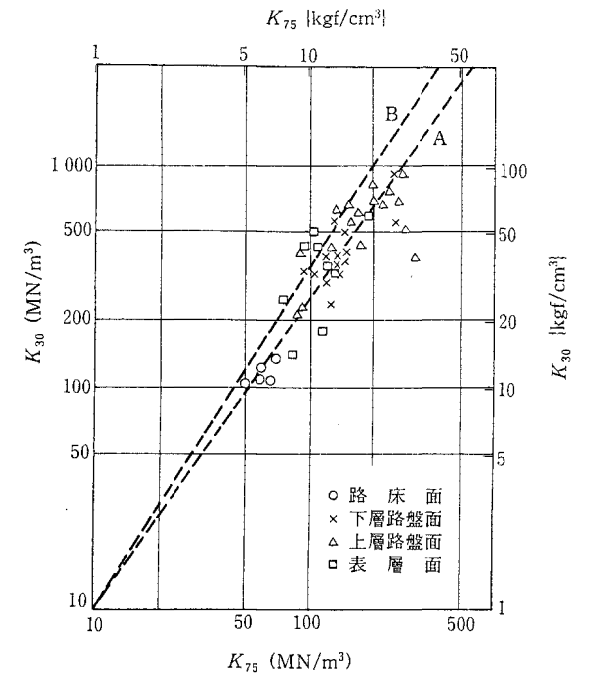
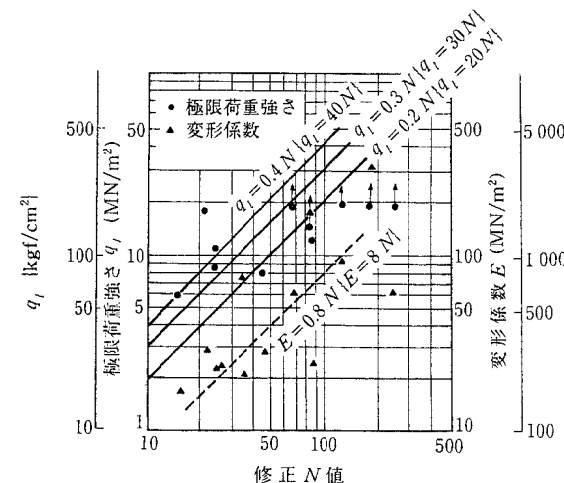
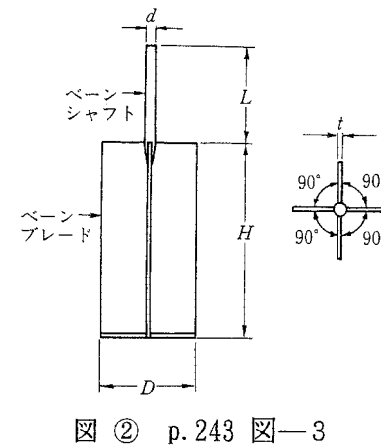


「地盤調査法」初版時の正誤表

訂正箇所	訂正内容
p. 28 表-2.1.1 左上2段	構造段階 → 構想段階
p. 55 表-2.4.6 表題	のり面工・斜面安定工指針 ¹⁾ → 土質調査指針 ²⁾
p. 62 図-2.4.9 凡例	湯山泥岩層 …… , チャ → 湯山泥岩層 …… , チャート
p. 69 表-2.4.8ウラン・鉛法の欄	変麻岩類 → 片麻岩類
p. 83 表-3.4.1 表題	音現の例 → 音源の例
p. 96 図-1(b)	図①と差し替える(B、Nの記号などの追加)
p. 243 図-3	図②と差し替える(°などの追加)
p. 247 左9行	(4°/m) → (4°/min)
p. 255 式(6.9.4), 右22行	EFI → $E_F I$
p. 359 図-8.3.2	図③と差し替える(目盛の位置などの訂正)
p. 376 図-8.5.11	図④と差し替える(目盛の数値の訂正)
p. 424 左13行, 20行, 右13行	元素 → 原子
p. 425 図-9.6.7	カラーの矢印は上部のリングを指す
p. 430 図-9.6.16	含水比のNo.6欄 16.9 → 17.0 密度比の欄 98.9 → 99.0 空気間隙率の欄 6.7 → 6.6, 3.2 → 3.3, 5.4 → 5.5
p. 442 図-10.2.12 β の表示	
p. 529 左下4行, 右11行	地盤環境評価 → 地盤環境評価調査
p. 534 図-11.2.1 図の左上端	古地磁気順序 → 古地磁気層序
p. 534 右下11行	古植性 → 古植生
p. 555 図-11.3.8 (b)の表題	……予測される → ……予測される箇所
p. 556 表-11.3.9 分類の欄	後背底地 → 後背低地
p. 572 左4行	・第三段: → ・第三段階:
p. 579 表-11.4.11機器名称の欄	(導伝率計) → (導電率計)
p. 596 図-11.5.6	図⑤と差し替える(+、-の記号などの訂正)
p. 603 b) 欄外	1 ^μ (ミクロン) → 1 μ(ミクロン)
p. 604 f) 欄外	=1 gf(kgw, kgwt) → =1 kgf(kgw, kgwt)
p. 608 (2) 右側の欄	マイクロ 10 ⁻⁶ → マイクロ μ 10 ⁻⁶
p. 629, p. 631 フローチャート	p. 629とp. 631のフローチャートのみを入れ換える

◎ 図①～⑤をそれぞれのページの図と差し替えて下さい。

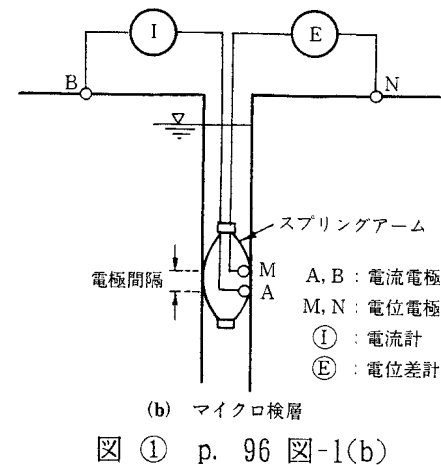

図⑤ p. 596 図-11.5.6